



MANUAL DE FUNCIONES MYQ FULL

1. Como conectarse a Panel? Se ingresa código de acceso desde el panel touch o teclado numérico se presiona OK.

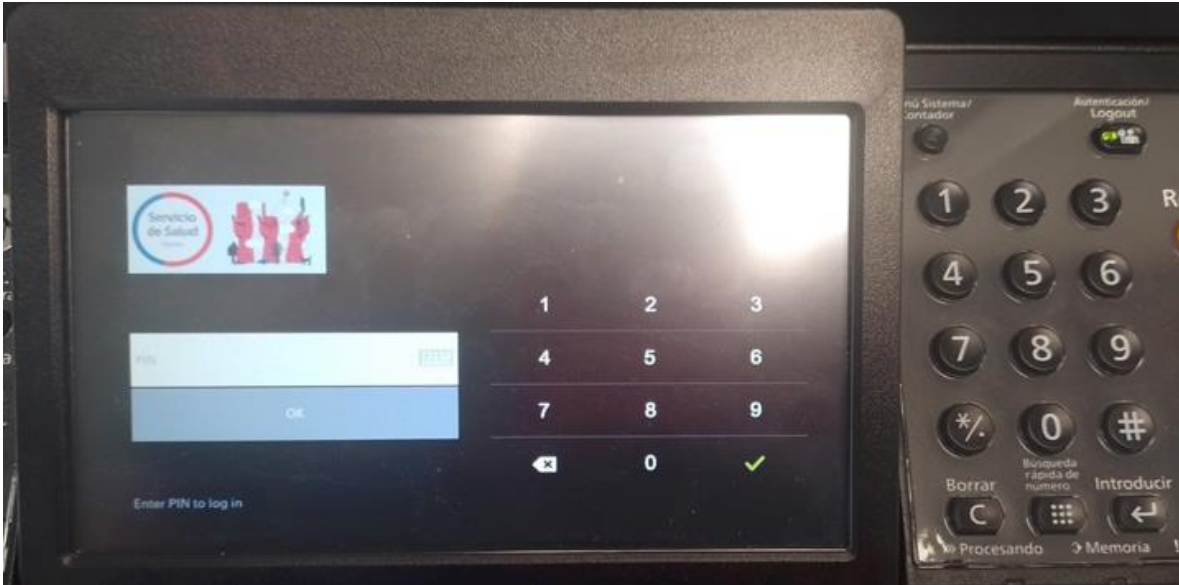


2. Opciones de menú principal

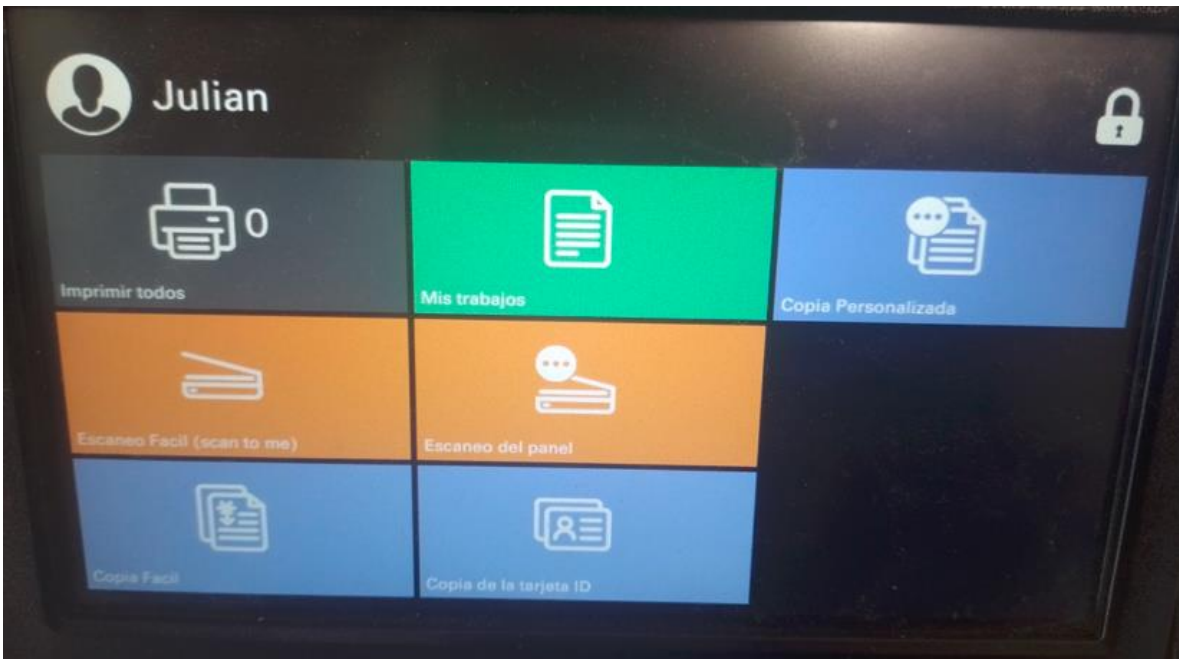


2.1 Imprimir todos: Libera las impresiones enviadas y estas se imprimen en orden de llegada.

2.2 Mis Trabajos: Sirve para consultar trabajos enviados en las ultimas 12Horas y poderse reimprimir sin ser necesario de enviarse de nuevo desde el computador.


2.3 Escaneo Fácil (Scan to Me): Escaneo directo a correo de usuario conectado a la impresora. Adicional se encuentran las opciones predeterminadas de Escaneo a Carta, Escaneo Carta Dúplex, Escaneo OficioII, Escaneo OficioII Dúplex.

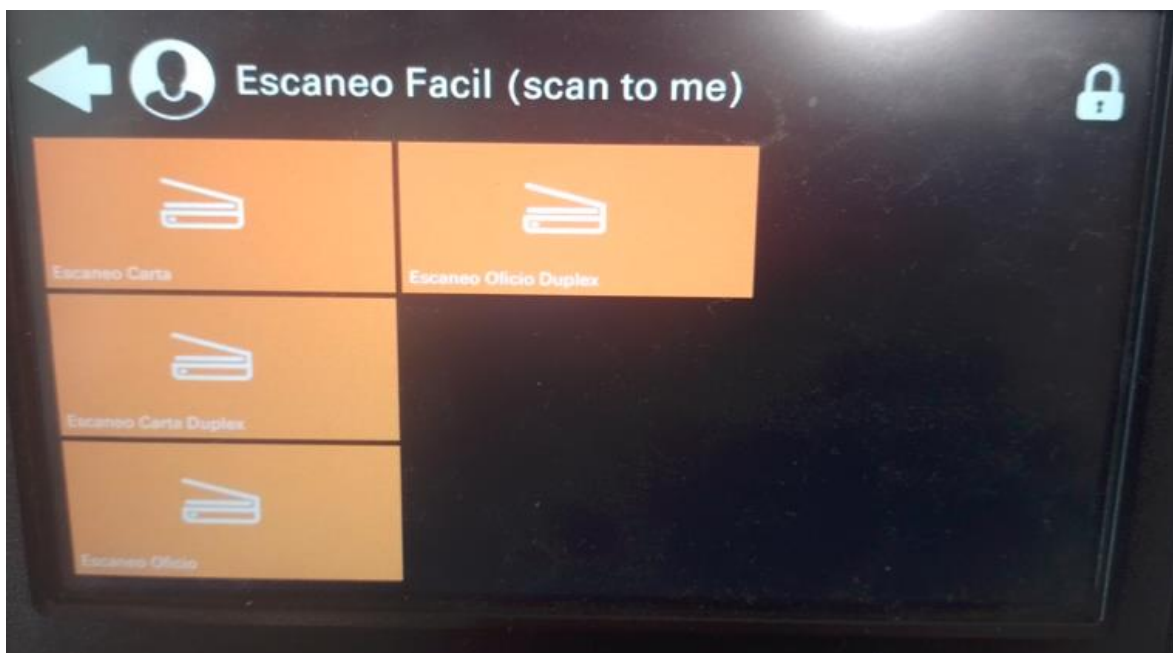


2.4 Copia Fácil: Dentro del Escaneo fácil encontraremos un botón directo para Copia a Carta, Copia Carta Dúplex, Copia OficioII, Copia OficioII Dúplex.

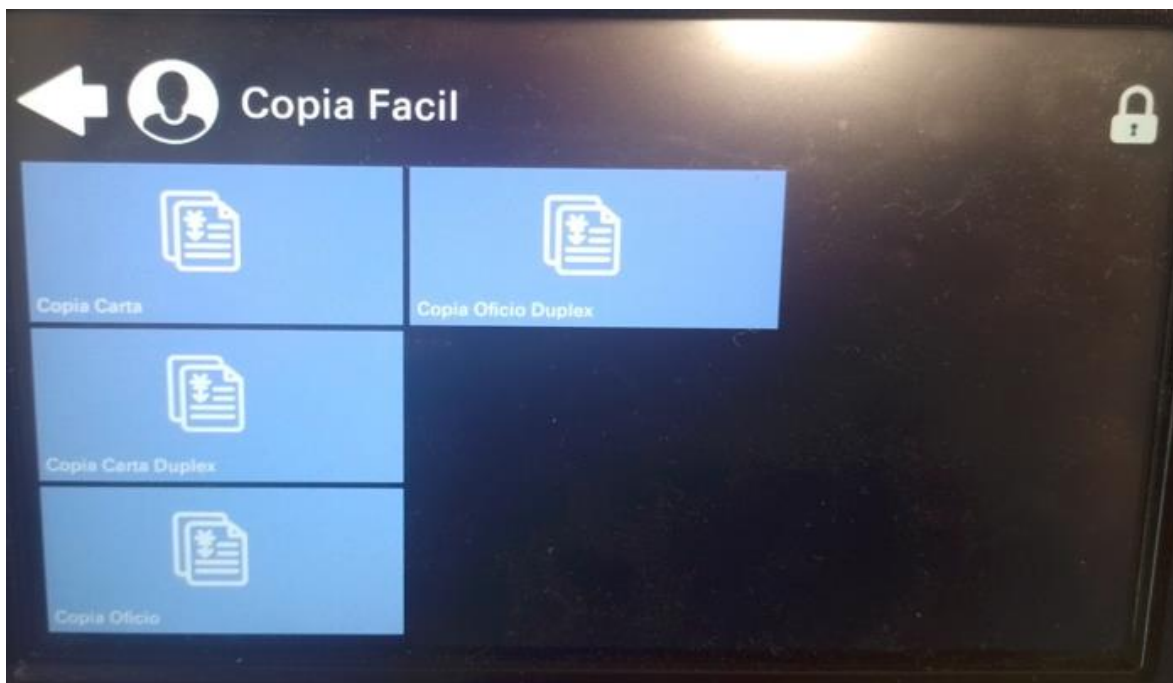


2.5 Copia de Tarjeta ID: Se ingresa a Personalizada, y luego se selecciona Copia de Tarjeta ID; activado.

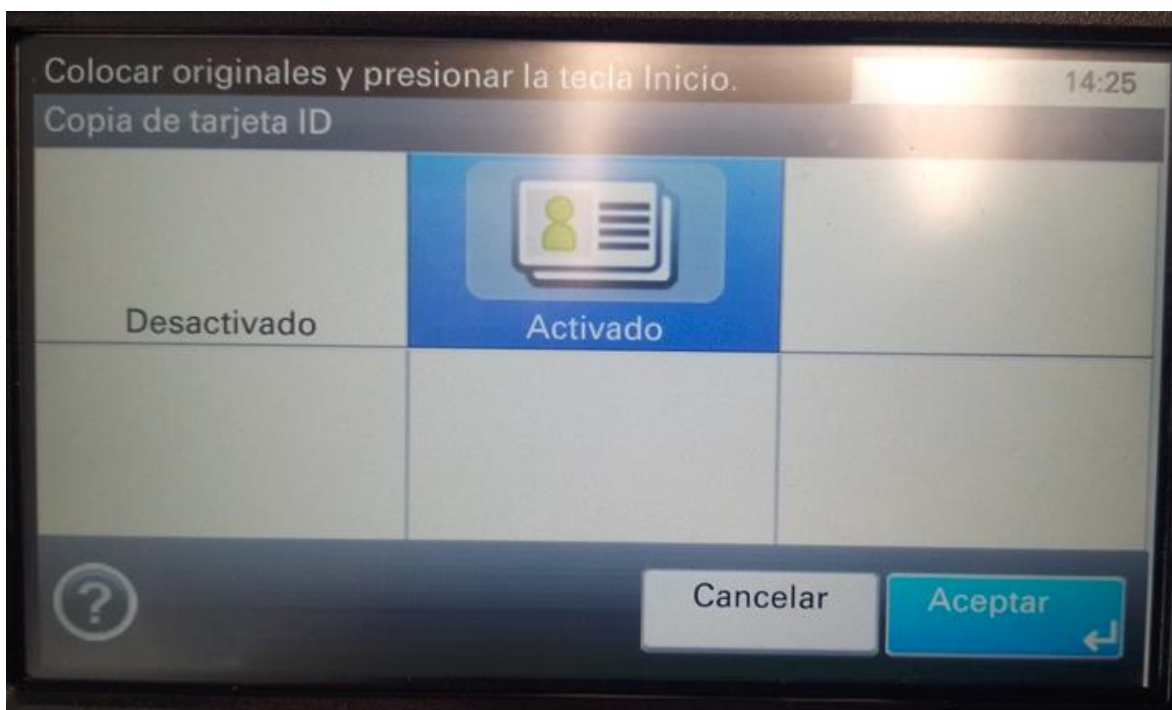

2.6 Copia Personalizada: Se utiliza cuando el usuario realizará copias con funciones especiales tales como; copia 1a2 o 2a1, convertir tamaños de oficio a carta o viceversa, aumentar o reducir copia (zoom).

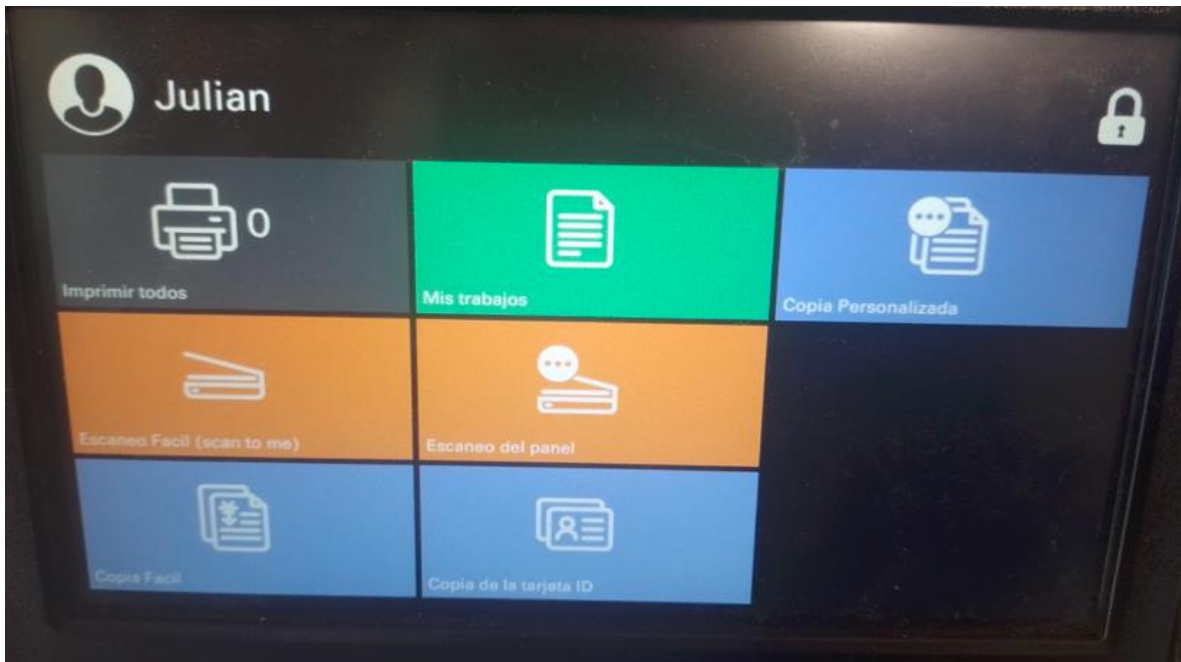

2.7 Escaneo del Panel: Nos da las opciones avanzadas al momento de digitalizar un documento; por ejemplo, poner originales de varios tamaños, escaneo continuo (escaneo de cristal), escanear a una persona diferente al ingresado en el código, escaneo de alto volumen.

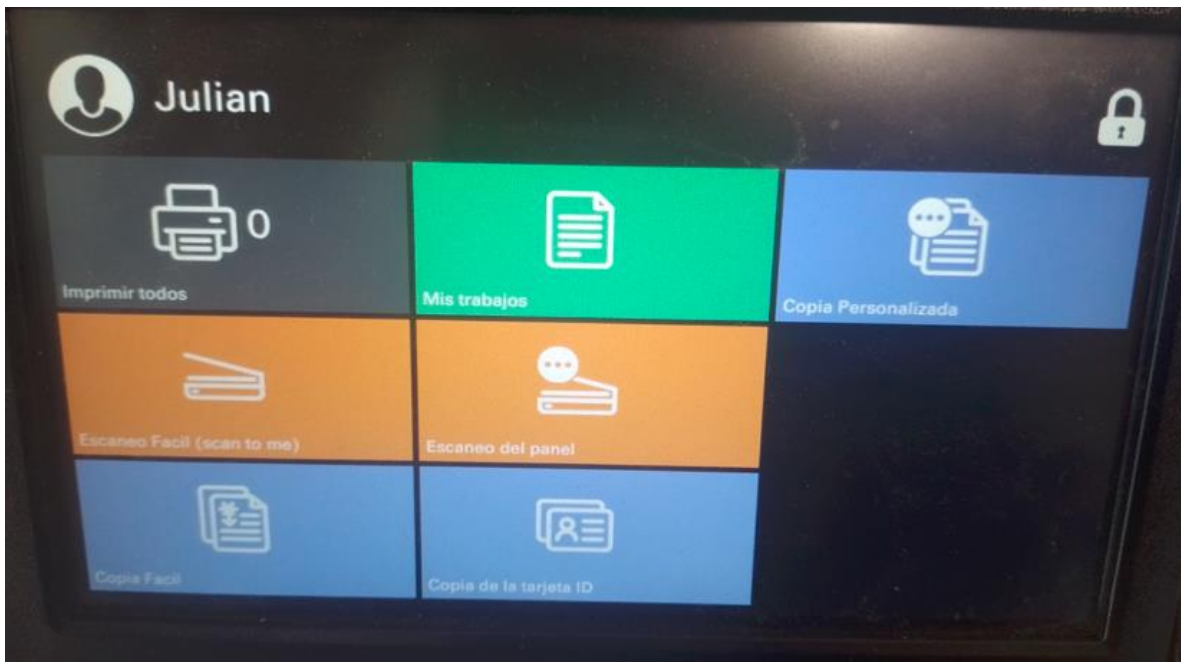

NOTA: siempre que se encuentre en una función y quiera cambiar volver al menú principal presiona.

